

## Készülék alkalmazási és használati előírásai:

- Tekintettel arra, hogy fertőtlenítés helyett az összes vízzel érintkező alkatrész (műanyag belső) cseréje történik, az eredmények alapján a belső rész cseréje negyedévente szükséges, amennyiben a működés során rendellenesség nem lép fel. A vízzel érintkező rész cseréjét steril körülmények között, szervizszolgáltatás keretében a forgalmazó, illetve annak megbízottja végezze el.
- Üzembe helyezés, illetve 24 órát meghaladó állást követően, fogyasztás előtt legalább 1,0-1,0 L vizet ki kell engedni a készülékből, azt fogyasztásra felhasználni nem szabad. Továbbá szükséges 2-3 nap után a ballonos víz kicserélése abban az esetben is, ha az nem ürült ki. Három napot meghaladó üzemszünet előtt a berendezés leürítését el kell végezni.
- A ballonba töltött víznek, származásától függően meg kell felelnie a vonatkozó (ivóvíz, ásványvíz stb.) rendeletek követelményeinek.
- A termékek **közintézményekben történő alkalmazása** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett lehetséges:
  - az alkalmazást a területileg illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró hatóságnak be kell jelenteni;
  - a termék belső részeinek cseréjét és a külső részek fertőtlenítését havonta szükséges elvégezni;
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- A termékek **irodáknban, egyéb munkahelyeken történő alkalmazását** az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett lehetséges:
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni, annak felügyeletére felelőst kell kinevezni;
  - a termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen, illetve a termékeket használó kollégákat szóban is tájékoztatni kell az alkalmazás feltételeiről (elsősorban az üzemszünetek utáni teendőkről).

## Mistral ballonos vízadagoló berendezés-család típusai


FBF és FBM

### Mistral Public Használati Útmutató

#### A készülék elhelyezése

A készülék és a szobafal között minimum 5 cm távolságot kell tartani, hogy a gép hűtése biztosítva legyen. A berendezést védeni kell a napsugárzástól, környékét rendszeresen tisztán kell tartani, a szennyeződések, mint pl. a por, el kell távolítani.

#### A készülék karbantartása

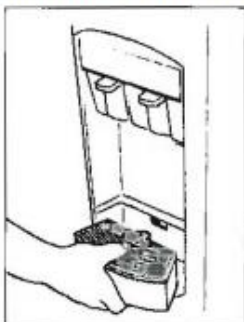


A cseppfogó tartályt időnként ürítse ki és tisztítsa meg. A tartályt megbillentve lehet kiemelni.

A készülék tisztításához kérjük szivacsot és langyos ivóvizet használjon. (Soha ne használjon súrolóeszközt vagy agresszív tisztítószeret.)

#### **FIGYELEM:**

Ha nincs ideje az üres ballont kicserélni, kérjük hagyja a készüléken. A nyitott készülékfejen por kerülhet az ivóvíztartályba, ami szennyeződéshez vezethet.

#### A vizes ballon kicserélése

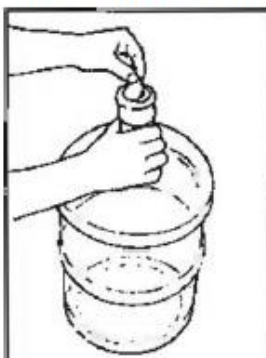

#### A ballon felrakása

Törölje le a ballon felső részét és távolítsa el az öntapadó fedőcímket.

Tartsa a ballont a készülék fölé, a harmadik ábra szerint. Helyezze a ballont a készülék tetején található nyílásba, óvatosan lefelé nyomva, amíg érezhetően nem kattán.

24 órát meghaladó állást követően fogyasztás előtt legalább 1,0 l ivóvizet ki kell engedni a ballomból. A kiengedett vizet nem szabad fogyasztási célra felhasználni.



#### A ballon eltávolítása

Határozott mozdulattal húzza a ballont felfelé.

#### A ballonok tárolása

A teli és az üres ballonokat tiszta helyen kell tárolni, a napfénytől és a szennyeződésektől védve. Így az ivóvíz megőrzi kiváló minőségét. Figyeljünk arra, hogy mindig a legrégibbi töltésű ballont használjuk elsőként.

#### A készülék fertőtlenítése:

A készülék belsejében egy ún. aqua bag található, mely az összes ivóvízzel érintkező alkatrészt magában foglalja. Ennek tervszerű cseréjével történik a fertőtlenítés, mely negyedévente ajánlott

